

Extrémité unipolaire extérieure

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les extrémités Hybrid CHE-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Pour cosses à sertir ou à visser.



Description du produit

| | |
|----------------------|--|
| Nom de l'article | CHE-F 24kV 70-240 |
| Numéro d'article | 194064 |
| Notes | Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. |
| Accessoire en option | Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) Cosses à sertir (voir Connectique) |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Applications

Extérieur

Données techniques

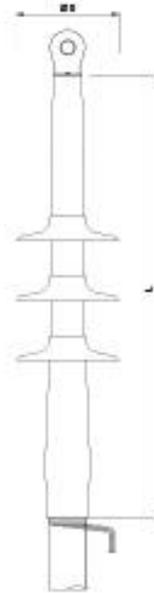

| | |
|--|--|
| Nom de l'article | CHE-F 24kV 70-240 |
| Numéro d'article | 194064 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Normes d'essai | CENELEC HD 629.1 |
| Longueur L | 500 mm |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 19.9 mm |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max | 19.9 mm |
| Nombre de jupes par phase | 3 Pièces |
| Diamètre jupe | 85 mm |
| Section nominale 24 kV min | 70 mm ² |
| Section nominale 24 kV max | 240 mm ² |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article | CHE-F 24kV 70-240 |
| Numéro d'article | 194064 |
| Volume de livraison | Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Eléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311047034 |

Données d'emballage

| | | |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1 | 42 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 729 | 1200 |
| Largeur (mm) | 168 | 800 |
| Hauteur (mm) | 160 | 1130 |
| Poids net (kg) | 1.378 | 57.876 |
| Poids brut (kg) | 1.378 | 76.076 |