

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva coffret pour appareillage modulaire 448x610mm 3 rangées x 18 Modules

13967M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	36
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	54
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Equipement fournis	3 kit de marquage 2 bornier 2 support de bloc terminal 2 bride d'attache
Type de face avant	Transparent Réversible
Puissance dissipée en W	65 W
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	2 terre (connexion sans vis) avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Couleur	Porte: vert Habillage: gris clair (RAL 7035)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,500 cm
Largeur de l'emballage 1	47,500 cm
Longueur de l'emballage 1	63,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,900 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	99,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	72,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure


 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Technical Illustration

Exploded view

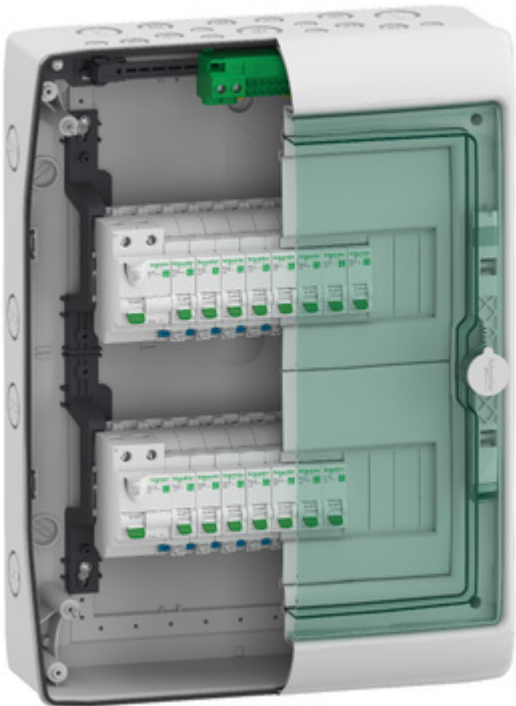

Technical Illustration

Exploded view

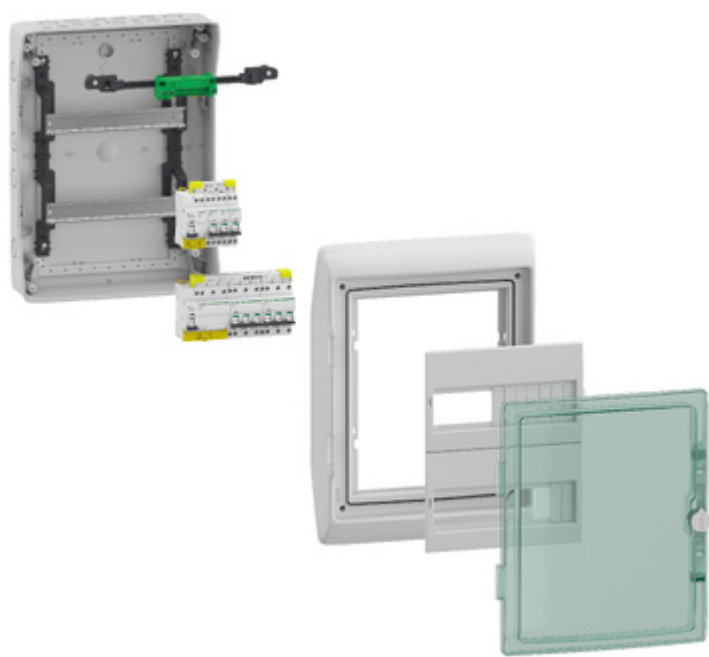

Technical Illustration

Exploded view

