


KLL85

Kabelladder / Echelle à câbles

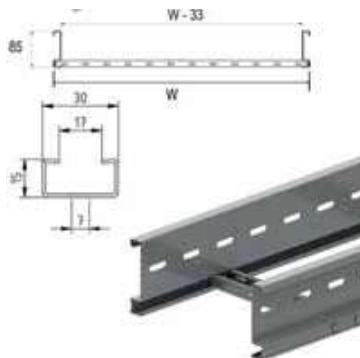


Langsligger: geperforeerd S-profiel Geperforeerde C-sporten 15x30	Longerons: profil en S perforé Echelons en C perforés 15x30
Nuttige binnenhoogte/Hauteur utile	69 mm
Sportafstand/Distance échelons	250 mm
Op aanvraag/Sur demande	lengte 6000 mm/longueur 6000 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Zink magnesium/Zinc-magnésium
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en pou- dre

ZM	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock	Eenh. Unité	Opt. ZM €	Stand €
ZM	KLL85.150	85	150	1,00	3000	2,536	24		m		
ZM	KLL85.200	85	200	1,00	3000	2,687	24		m		
ZM	KLL85.300	85	300	1,00	3000	2,925	24		m		
ZM	KLL85.400	85	400	1,00	3000	3,162	24		m		
ZM	KLL85.450	85	450	1,00	3000	3,292	24		m		
ZM	KLL85.500	85	500	1,00	3000	3,400	24		m		
ZM	KLL85.600	85	600	1,00	3000	3,638	24		m		
ZM	KLL85.750	85	750	1,00	3000	4,012	24		m		
ZM	KLL85.800	85	800	1,00	3000	4,113	24		m		
ZM	KLL85.900	85	900	1,00	3000	4,372	24		m		

Te bevestigen met:
A fixer avec:

HD	KLLKP85	65	13	-	-	0,165	12		st/pc		
HD	VM6.10	-	-	M6	-	0,008	100	X	st/pc		

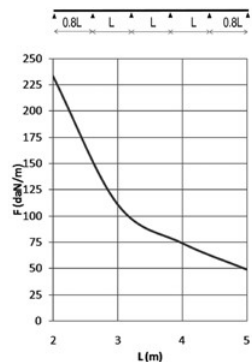

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot SLOS60 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/10

CARACTERISTIQUES

- maniable et robuste.
- fixation de la cloison SLOS60 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

TECHNISCHE INFO


De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.
Échelons alternés.


KLL110

Kabelladder / Echelle à câbles

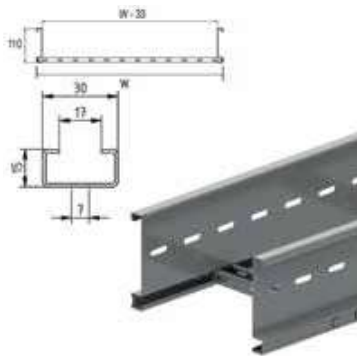

Langsligger: geperforeerd S-profiel Geperforeerde C-sporten 15x30	Longerons: profil en S perforé Echelons en C perforés 15x30
Nuttige binnenhoogte/Hauteur utile	94 mm
Sportafstand/Distance échelons	250 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Zink magnesium/Zinc-magnésium
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

ZM	Artikel Référence	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh. Unité	Opt. ZM €	Stand €
ZM	KLL110.150	110	150	1,25	3000	3,548	18		m		
ZM	KLL110.200	110	200	1,25	3000	3,699	18		m		
ZM	KLL110.300	110	300	1,25	3000	3,937	18		m		
ZM	KLL110.400	110	400	1,25	3000	4,174	18		m		
ZM	KLL110.450	110	450	1,25	3000	4,304	18		m		
ZM	KLL110.500	110	500	1,25	3000	4,412	18		m		
ZM	KLL110.600	110	600	1,25	3000	4,650	18		m		
ZM	KLL110.750	110	750	1,25	3000	5,024	18		m		
ZM	KLL110.800	110	800	1,25	3000	5,125	18		m		
ZM	KLL110.900	110	900	1,25	3000	5,384	18		m		
Te bevestigen met: A fixer avec:											
HD	VM6.10	-	-	M6	-	0,008	100	X	st/pc		
HD	KLLKP110	89	13	-	-	0,500	12		st/pc		

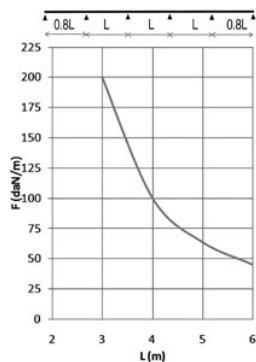

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES

- maniable et robuste.
- fixation de la cloison SLOS85 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

TECHNISCHE INFO


De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.
Échelons alternés.

KLL110.6

Kabelladder / Echelle à câbles

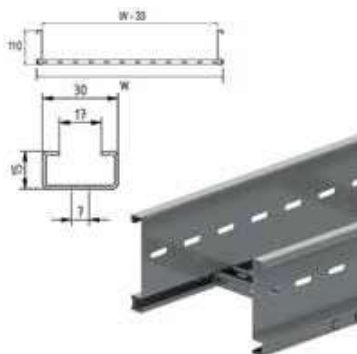


Langsligger: geperforeerd S-profiel Geperforeerde C-sporten 15x30	Longerons: profil en S perforé Echelons en C perforés 15x30
Nuttige binnenhoogte/Hauteur utile	94 mm
Sportafstand/Distance échelons	250 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Zink magnesium/Zinc-magnésium
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

ZM	Artikel Référence	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh. Unité	Opt. ZM €	Stand €
ZM	KLL110.200.6	110	200	1,25	6000	3,699	36		m		
ZM	KLL110.300.6	110	300	1,25	6000	3,937	36		m		
ZM	KLL110.400.6	110	400	1,25	6000	4,174	36		m		
ZM	KLL110.500.6	110	500	1,25	6000	4,412	36		m		
ZM	KLL110.600.6	110	600	1,25	6000	4,650	36		m		

Te bevestigen met:
A fixer avec:

HD	VM6.10	-	-	M6	-	0,008	100	X	st/pc		
-	HDKLLKP110	89	13	-	-	0,500	12		st/pc	-	

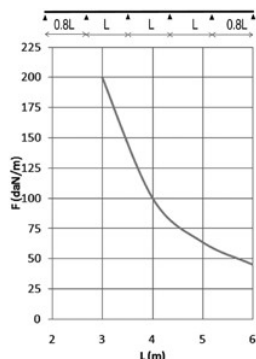

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie. De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding. De sporten zijn altemnerend geplaatst.

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflexion max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES

- maniable et robuste.
- fixation de la cloison SLOS85 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés. Perforations linéaires. Echelons en profil C. Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique. Échelons alternés.