PRODUCT CARD

02/09/2024

Interrupteur aérien

NX2004704

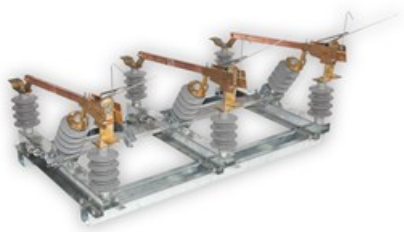

Code	NX2004704
GTIN	03700540416213
Nom	Interrupteur aérien ISAR-S 24kV 200A avec tringlerie 11-14m
Description	Un Interrupteur-Sectionneur Aérien ISAR-S est placé en extrémité de ligne dans une structure de réseau HTA triphasé 24 kV arborescente, permettant d'isoler une grappe de postes afin d'effectuer des travaux sur la ligne en aval. Livré en conditionnement compact, l'appareil est a assembler en bas du poteau : les poles de phase sont préa-assemblés, le chassis, la tringlerie et la commande sont des ensembles de pièces a boulonner.
Vendeur	Ensto Novexia SAS

Spécification technique

Normes

Normes:	IEC 62271-103,IEC 60265

Caractéristiques

Endurance électrique:	100 O/C
Endurance mécanique:	1000 O/C
Type d´isolateur:	Silicone

Valeurs électriques

Tension assignée (Ur):	24 kV
Courant nominal:	200 A
Pouvoir de fermeture sur court-circuit:	12,5 kA
Courant de courte durée admissible (1s):	5 kA/s
Courant de courte durée admissible (crête):	12,5 kA/s
Pouvoir de coupure en charge principalement active:	31,5 A

Ensto France

RD916
66170 Nefiach
France

Email info.france@ensto.com
Tél. +33 4 68 57 2 020

www.ensto.com

Tension de tenue à la fréquence industrielle (1min):	50 kV
Tension de tenue à l´onde de choc (1.2/50):	125 kV
Température de fonctionnement:	-25 ... 40 °C
Température de stockage:	-25 ... 70 °C

Dimensions

Hauteur:	800 mm
Largeur:	1195 mm
Longueur:	1335 mm
Poids:	122 kg

Ensto France
RD916
66170 Nefiach
France
Email info.france@ensto.com
Tél. +33 4 68 57 2 020
www.ensto.com