

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte
- 7mm
Nuttige binnenbreedte:
buitenbreedte - 15mm

Hauteur intérieure utile : hauteur
extérieure - 7 mm
Largeur intérieure utile : largeur
extérieure - 15 mm

VFU35

Draadgoot voor zware last / Chemin de câbles en fil, charges lourdes



Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Maille: 50 x 100 mm
Fil: Ø 4.50 mm et 5.50 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir


Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↕ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊠	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD/ ZM €	Stand €
HD	VFU35.150	35	148		3000	1,200	30		m		
HD	VFU35.250	35	248		3000	1,430	30		m		
HD	VFU35.350	35	348		3000	1,780	30		m		
HD	VFU35.450	35	448		3000	2,120	30		m		
HD	VFU35.550	35	548		3000	2,470	30		m		
Te bevestigen met: A fixer avec:											
ZM	KPVFL35	45	248	-	-	0,100	30	X	st/pc		
HD	VFK	-	-	-	-	0,020	100	X	st/pc		



BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting
(daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte
- 9mm

Nuttige binnenbreedte:
buitenbreedte - 17mm

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible
(daN/m)

L = distance entre supports (m)


Déflexion max (m) = L/100

Hauteur intérieure utile : hauteur
extérieure - 9 mm

Largeur intérieure utile : largeur
extérieure - 17 mm

VFU60

Draadgoot voor zware last / Chemin de câbles en fil, charges lourdes

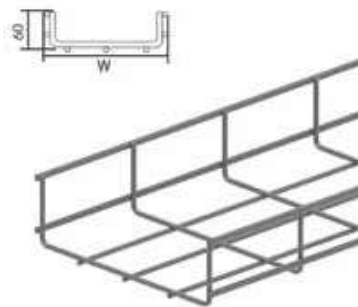

Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Maille: 50 x 100 mm
Fil: Ø 4.50 mm et 5.50 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voor liste de prix)


Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD/ ZM €	Stand €
HD	VFU60.100	60	99		3000	1,200	X	m		
HD	VFU60.200	60	199		3000	1,430	X	m		
HD	VFU60.300	60	299		3000	1,780	X	m		
HD	VFU60.400	60	399		3000	2,120	X	m		
HD	VFU60.500	60	499		3000	2,470	X	m		
HD	VFU60.600	60	599		3000	2,810	X	m		

Te bevestigen met:

A fixer avec:

HD	VFKS	55	250	-	-	0,270	20	X	st/pc	
ZM	KPVF	51	248	-	-	0,100	30	X	st/pc	
HD	VFK	-	-	-	-	0,020	100	X	st/pc	

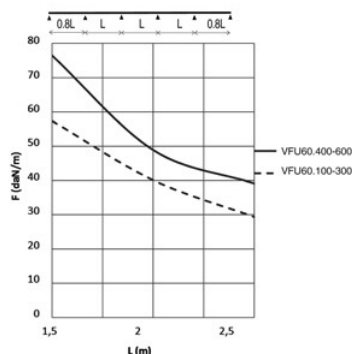

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting ondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting
(daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte
- 9mm

Nuttige binnenbreedte:
buitenbreedte - 17mm

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible
(daN/m)

L = distance entre supports (m)


Déflexion max (m) = L/100

Hauteur intérieure utile : hauteur
extérieure - 9 mm

Largeur intérieure utile : largeur
extérieure - 17 mm


VFU85

Draadgoot voor zware last / Chemin de câbles en fil, charges lourdes



Raster: 50 x 100 mm	Maille: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm	Fil: Ø 4.50 mm et 5.50 mm
Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst Voir liste de prix)	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD/ ZM €	Stand €
HD	VFU85.150	85	148		3000	1,430	30	m		
HD	VFU85.250	85	248		3000	1,780	30	m		
HD	VFU85.350	85	348		3000	2,120	30	m		
HD	VFU85.450	85	448		3000	2,470	30	m		
Te bevestigen met: A fixer avec:										
ZM	KPVF	51	248	-	-	0,100	30	X	st/pc	
HD	VFK	-	-	-	-	0,020	100	X	st/pc	

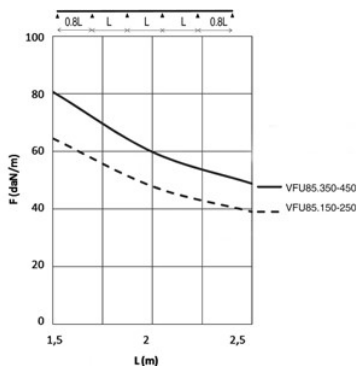

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflexion max (m) = L/100

Hauteur intérieure utile : hauteur extérieure - 9 mm
Largeur intérieure utile : largeur extérieure - 17 mm

VFU110

Draadgoot voor zware last / Chemin de câbles en fil, charges lourdes



Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Maille: 50 x 100 mm
Fil: Ø 4.50 mm et 5.50 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Sendzimir


Mat. Opt.

Hot-Dip/Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst
Voir liste de prix)

Poedercoating/Revêtement en pou-
dre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↗ mm	↖ mm	kg/m	Stock	Eenh. Unité	Opt. HD/ ZM €	Stand €
HD	VFU110.200	110	199		3000	1,780	30	m	33,36	22,52
HD	VFU110.300	110	299		3000	2,120	30	m	42,13	28,44
HD	VFU110.400	110	399		3000	2,470	30	m	47,64	32,16
Te bevestigen met: A fixer avec:										
	ZM KPVF	51	248	-	-	0,100	30	X	st/pc	2,32
	HD VFK	-	-	-	-	0,020	100	X	st/pc	1,51



BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting
(daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte
- 9mm
Nuttige binnenbreedte:
buitenbreedte - 17mm

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible
(daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflexion max (m) = L/100

Hauteur intérieure utile : hauteur
extérieure - 9 mm
Largeur intérieure utile : largeur
extérieure - 17 mm