


# VFUL35

## Draadgoot / Chemin de câbles en fil



Raster: 50 x 100 mm  
Dwarsdraad: Ø 3.50 mm  
Langsdraad: Ø 4.50 mm

Maille: 50 x 100 mm  
Fil transversal: Ø 3.50 mm  
Fil longitudinal: Ø 4.50 mm


|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stand. Uitv./Exec. Std.                             | Sendzimir                          |
| Mat. Opt.                                           | zink aluminium/zinc aluminium      |
| Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst<br>Voir liste de prix) | Poedercoating/Revêtement en poudre |

| HD | Artikel<br>Référence | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | ⊠  | Stock | Eenh.<br>Unité | Opt. HD/<br>ZM<br>€ | Stand<br>€ |
|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|----|-------|----------------|---------------------|------------|
| -  | <b>VFUL30.065</b>    | 30      | 65      |         | 3000    | 0,530 | 15 | X     | m              |                     |            |
| -  | <b>VFUL35.100</b>    | 35      | 95      |         | 3000    | 0,570 | 30 | X     | m              |                     |            |
| -  | <b>VFUL35.150</b>    | 35      | 146     |         | 3000    | 0,830 | 30 | X     | m              |                     |            |
| HD | <b>VFUL35.200</b>    | 35      | 196     |         | 3000    | 0,870 | 30 | X     | m              |                     |            |
| HD | <b>VFUL35.250</b>    | 35      | 245     |         | 3000    | 1,030 | 30 | X     | m              |                     |            |
| HD | <b>VFUL35.350</b>    | 35      | 345     |         | 3000    | 1,330 | 30 | X     | m              |                     |            |
| -  | <b>ZAVFUL30.065</b>  | 30      | 65      |         | 3000    | 0,530 | 15 |       | m              |                     |            |
| -  | <b>ZAVFUL35.100</b>  | 35      | 95      |         | 3000    | 0,570 | 30 |       | m              |                     |            |
| -  | <b>ZAVFUL35.150</b>  | 35      | 146     |         | 3000    | 0,830 | 30 |       | m              |                     |            |

Te bevestigen met:

A fixer avec:

|    |                |    |     |   |   |       |     |   |       |  |  |
|----|----------------|----|-----|---|---|-------|-----|---|-------|--|--|
| ZM | <b>KPVFL35</b> | 45 | 248 | - | - | 0,100 | 30  | X | st/pc |  |  |
| HD | <b>VFK</b>     | -  | -   | - | - | 0,020 | 100 | X | st/pc |  |  |

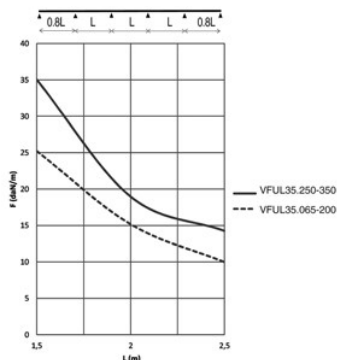

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting  
(daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

VFUL30.065 enkel te koppelen met VFK.

Onze VFUL35 draadgoot is nu verkrijgbaar in zinkaluminium (ZA). Deze coating biedt minstens evenveel weerstand tegen corrosie als het standaard thermisch verzinkproces. Zink aluminium (ZA) wordt per bundel van 30m geïdentificeerd met een plaatje.

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 7mm

Nuttige binnenbreedte:  
buitenbreedte - 15mm

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée.

Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible  
(daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

VFUL30.065 uniquement à fixer avec VFK.

Notre chemin de câbles en fil VFUL35 est maintenant disponible en zinc-aluminium (ZA). Ce revêtement offre au moins autant de résistance à la corrosion que le procédé standard de galvanisation à chaud.


Le chemin de câbles en fil zinc-aluminium (ZA) est identifié par une petite plaque par paquet de 30m.

Hauteur intérieure utile : hauteur extérieure - 7 mm

Largeur intérieure utile : largeur extérieure - 15 mm

# VFUL60

## Draadgoot / Chemin de câbles en fil

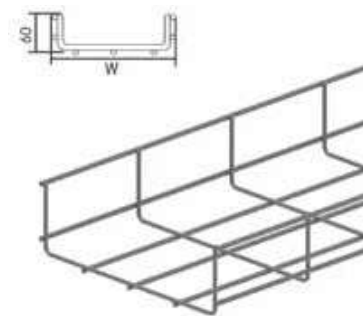

Raster: 50 x 100 mm  
 Dwarsdraad: Ø 3.50 mm  
 Langsdraad: Ø 4.50 mm

Maille: 50 x 100 mm  
 Fil transversal: Ø 3.50 mm  
 Fil longitudinal: Ø 4.50 mm

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stand. Uitv./Exec. Std.                             | Sendzimir                          |
| Mat. Opt.                                           | zink aluminium/zinc aluminium      |
| Mat. Opt. PE/(Zie prijslijst<br>Voir liste de prix) | Poedercoating/Revêtement en poudre |

| HD | Artikel<br>Référence | ↑<br>mm | ↔<br>mm | ↔<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | ⊠  | Stock | Eenh.<br>Unité | Opt. HD/<br>ZM<br>€ | Stand<br>€ |
|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|----|-------|----------------|---------------------|------------|
| -  | <b>VFUL60.050</b>    | 60      | 50      |         | 3000    | 0,570 | 30 | X     | m              | -                   |            |
| -  | <b>VFUL60.100</b>    | 60      | 96      |         | 3000    | 0,830 | 30 | X     | m              | -                   |            |
| -  | <b>VFUL60.150</b>    | 60      | 146     |         | 3000    | 0,870 | 30 | X     | m              | -                   |            |
| -  | <b>VFUL60.200</b>    | 60      | 197     |         | 3000    | 1,030 | 30 | X     | m              | -                   |            |
| -  | <b>VFUL60.300</b>    | 60      | 297     |         | 3000    | 1,330 | 30 | X     | m              | -                   |            |
| -  | <b>ZAVFUL60.050</b>  | 60      | 50      |         | 3000    | 0,570 | 30 |       | m              | -                   |            |
| -  | <b>ZAVFUL60.100</b>  | 60      | 96      |         | 3000    | 0,830 | 30 |       | m              | -                   |            |
| -  | <b>ZAVFUL60.150</b>  | 60      | 146     |         | 3000    | 0,870 | 30 |       | m              | -                   |            |
| -  | <b>ZAVFUL60.200</b>  | 60      | 197     |         | 3000    | 1,030 | 30 |       | m              | -                   |            |
| -  | <b>ZAVFUL60.300</b>  | 60      | 297     |         | 3000    | 1,330 | 30 |       | m              | -                   |            |

Te bevestigen met:  
 A fixer avec:

|                |    |     |   |   |       |     |   |       |  |  |
|----------------|----|-----|---|---|-------|-----|---|-------|--|--|
| HD <b>VFKS</b> | 55 | 250 | - | - | 0,270 | 20  | X | st/pc |  |  |
| ZM <b>KPVF</b> | 51 | 248 | - | - | 0,100 | 30  | X | st/pc |  |  |
| HD <b>VFK</b>  | -  | -   | - | - | 0,020 | 100 | X | st/pc |  |  |

### BELASTINGSDIAGRAM


Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting  
 (daN/m)  
 L = steunafstand (m)  
 Max. doorbuiging (m) = L/100

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible  
 (daN/m)  
 L = distance entre supports (m)  
 Déflexion max (m) = L/100



### NIEUW

Onze VFUL60 draadgoot is nu verkrijgbaar in zinkaluminium (ZA). Deze coating biedt minstens evenveel weerstand tegen corrosie als het standaard thermisch verzinkproces. Zink aluminium (ZA) wordt geïdentificeerd met een plaatje.

### NOUVEAU

Notre chemin de câbles VFUL60 est maintenant disponible en zinc aluminium (ZA). Ce revêtement offre une protection contre la corrosion comparable à celle du processus standard de galvanisation à chaud. Le chemin de câbles en fil zinc-aluminium (ZA) est identifié par une petite plaque.