


TRAVERSE D'ANCRAGE SIMPLE H61E

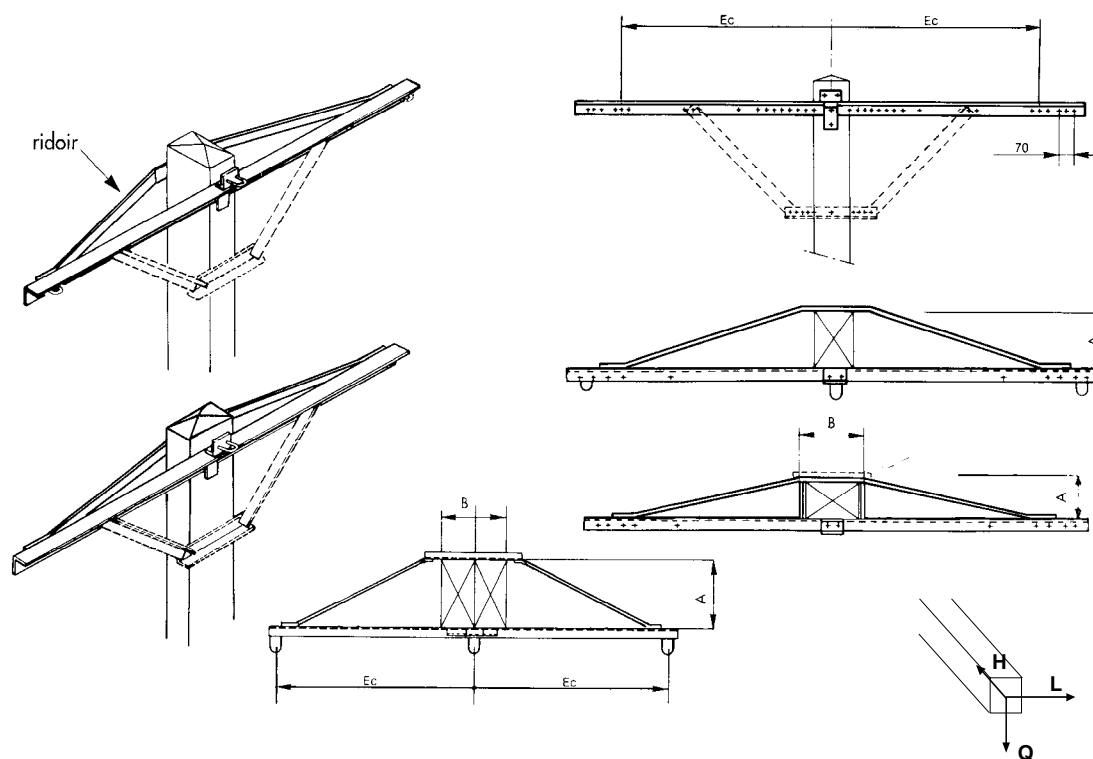

Référence traverses	Codet	Ec	Effort nominal * (daN)			Poids avec ridoir (kg)
			Q	L	Q contrefiché	
H61E105060N	68 17 302	1050	65	400	195	26
H61E120060N		1200	55	400	125	27
H61E150060N		1500	45	360	85	34
H61E105070N		1050	110	640	245	30
H61E120070N	68 17 308	1200	100	640	215	32
H61E150070N		1500	70	580	125	39
H61E105080N		1050	150	960	290	35
H61E120080N		1200	140	960	240	38
H61E150080N	68 17 317	1500	115	890	205	47
H61E170080N		1700	95	890	160	50
H61E170090N		1700	160	1260	230	61

* Les efforts sont donnés en nominal. Effort en limite élastique : 1,6.

Référence ridoirs	Codet	Ec	A	B
RIDOIR60		1050	130<A<280	290 maxi
		1200		
RIDOIR70		1500	100<A<335	290 maxi
		1700		

Etriers d'ancrage à commander séparément